




STYRMANN Sp. z o.o.
ul. Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Zakład produkcyjny: Gawartowa Wola 32, 05-085 Kampinos
Tel. (22) 725-62-73, fax. (22) 725-62-79
biuro@styrmann.com.pl / www.styrmann.com.pl



Nr HK/B/1120/01/2017
Ważny do: 09/01/2023

KARTA TECHNICZNA 17.1/2020

GRANULAT STYROPIANOWY

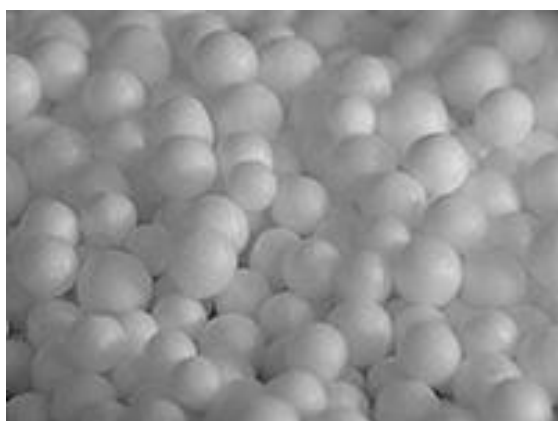

Granulat styropianowy to spieniony polistyren - półprodukt do wytwarzania bloków styropianowych, występuje w formie sypkiej w postaci granulek wielkości od 2 do 8 mm. Granulat można spieniać na dowolną wagę. Pakowany w workach po 1m³ lub 0,5m³.

Granulat stosuje się jako materiał m.in. do:

- wypełniania podłóg między legarami,
- jako kruszywo lekkie do wyrobów betonowych
- wypełniania trudno dostępnych miejsc, stropodachów i wolnych przestrzeni, w murach metodą wdmuchiwania,
- wypełniania materaców rehabilitacyjnych i odleży nowych,
- wypełniania puf, niektórych typów mebli oraz jako element w wytwarzaniu ozdób.

W granulacie mogą wystąpić kulki koloru czarnego bądź niebieskiego. Zabezpieczyć przed dostępem ptaków oraz gryzoni.



STYRMANN